

VSD

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

- Économie d'énergie
- Pression de sortie constante avec un confort accru pour l'utilisateur final
- Fonctionnement silencieux
- Solution polyvalente
- Capteur de flux interne
- Panneau de commande avec afficheur LCD



DESCRIPTION

VSD (Variable Speed Drive) est un convertisseur statique de fréquence en mesure de varier la vitesse d'une électropompe de manière à maintenir la pression constante en fonction des variations du débit requis. Le contrôle est possible grâce à un capteur de pression et à un capteur de flux raccordés au variateur de fréquence.

Versions:

VSD Easy est le dispositif pour le contrôle d'une pompe monophasée ou triphasée simple à installer et à configurer, il faut seulement sélectionner le point de consigne de pression. La tension d'alimentation du dispositif est monophasée 230V.

VSD est le dispositif pour le contrôle d'une pompe triphasée en mesure de communiquer avec un autre dispositif identique via l'installation d'un câble de communication. La tension d'alimentation peut être monophasée 230V ou triphasée 400V selon le modèle.

UTILISATION

- Pour le commande d'une ou deux pompes de surface ou de surpression

DONNÉES MÉCANIQUES

Protection marche à sec	Oui	Température max. du liquide	40 °C
Pression max de service	16 bar	Poids	2,7 kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension	1/N/PE~230 V	Température ambiante max.	50 °C
Tension pompe	3/N/PE~230 V	Fréquence	50/60 Hz
Indice de protection	IP 55		


VSD

Type	Art.-Nr.	Protection du moteur
VSD 6 M/T	ZB902520	6 A
VSD 10 M/T	ZB902530	10 A


VSD

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

Fig. 1

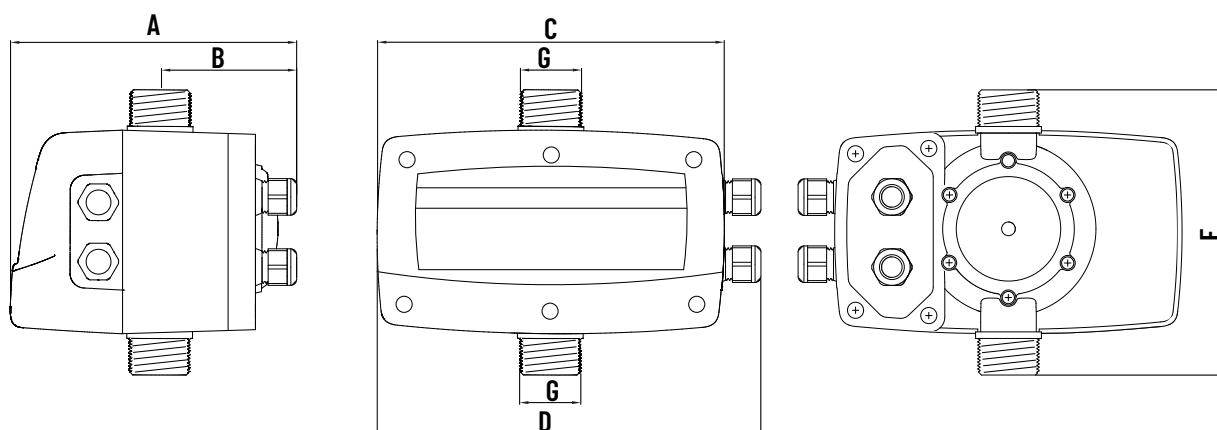

Installation

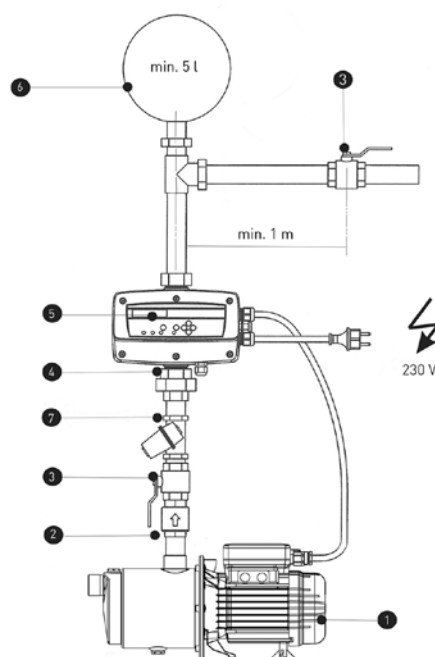

DIMENSIONS [mm]

Type	Fig.	A	B	C	D	E	D
VSD 6 M/T	1	196	93	237	262	196	1 1/4»
VSD 10 M/T	1	196	93	237	262	196	1 1/4»